

## Système de raccordement pour poêle à bois Ø150, Ø153 et Ø180mm.

Fabriqué en France




Système conçu pour le raccordement d'un poêle à bois avec sortie des fumées sur le dessus à un conduit de fumée au plafond.

Montage télescopique facile et rapide à installer, pour un raccordement de 108 cm à 188 cm.

- **Esthétique** : continuité parfaite du raccordement / en acier émaillé noir mat élégant et très résistant.
- **Système kit** : 2 longueurs télescopiques avec 1 élément anti-bistre.
- **Sécurité** : maintien du montage télescopique assuré avec 2 vis inox.


### Contenu carton :

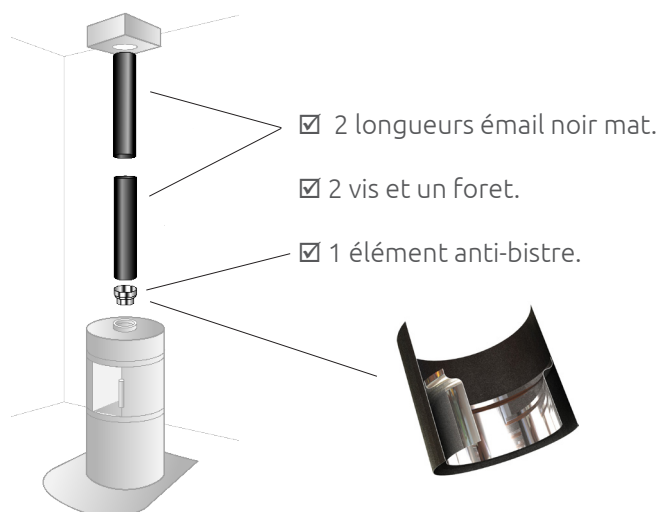

### Instructions de pose :

① Installer le conduit télescopique dans sa position définitive : le tuyau supérieur emboîté dans le conduit de fumée, le tuyau inférieur emboîté sur la buse de l'appareil avec l'élément anti-bistre.

② A l'aide du foret (Ø 3 mm) livré dans le kit, percer le tuyau supérieur via les trous pré-percés du tuyau inférieur.

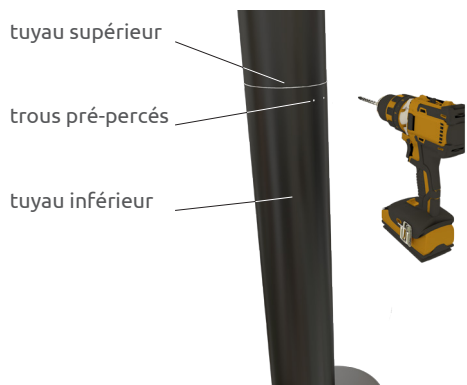

③ Mettre en place les vis de sécurité dans les trous précédemment réalisés.

ⓘ **Le montage doit respecter les distances de sécurité par rapport aux éléments combustibles de la construction (3x le diamètre du conduit de raccordement NF DTU 24.1).**



✂ les marques sur le conduit peuvent être effacées avec une éponge humide.

Veillez à conserver un emboîtement minimum de 6 cm entre les tuyaux supérieurs et inférieurs. Le montage de ce produit doit être réalisé par un professionnel.